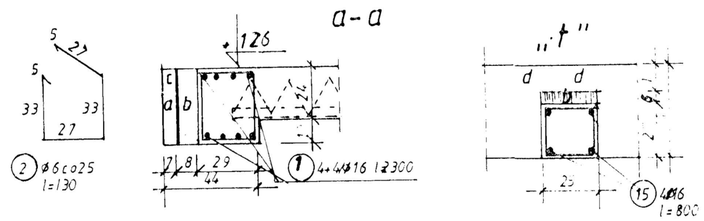

element	Nr	Φ	długość	szt	ilość elem.	Σ dł.	Φ6	Φ10	Φ16
W a-a	1	16	3300	8	kpl	184	-	-	291
W a-a	2	6	130	92	kpl	120	28		-
W b-b	3	16	2650	6	kpl	159	-	-	251
W b-b	4	6	180	108	kpl	191	43	-	-
W c-c	5	16	4400	4	kpl	176	-	-	278
W c-c	6	6	104	176	kpl	183	41	-	-
W d-d	7	16	5790	3	kpl	174	-	-	274
W d-d	8	6	100	240	kpl	240	54	-	-
W e-e	9	16	1280	3	kpl	384	-	-	61
W e-e	10	6	84	51	kpl	44	11	-	-
W f-f	11	16	650	4	kpl	26	-	-	41
W f-f	12	6	104	26	kpl	27	6	-	-
W g-g	13	16	2800	4	kpl	112	-	-	177
W g-g	14	6	150	112	kpl	168	37	-	-
„t"	15	16	800	4	4	128	-	-	202
„t"	16	6	102	32	4	130	27	-	-
„s"	17	16	800	6	9	432	-	-	683
„s"	18	6	102	32	9	294	65	-	-
b h-h	19	16	300	6	1	18	-	-	29
b h-h	20	6	150	15	1	22	5	-	-
pł.wejść	-	-	250	40	kpl	100	-	62	-
Razem kG							304	62	2287

BETON B20 **STAL AIII 34GS**

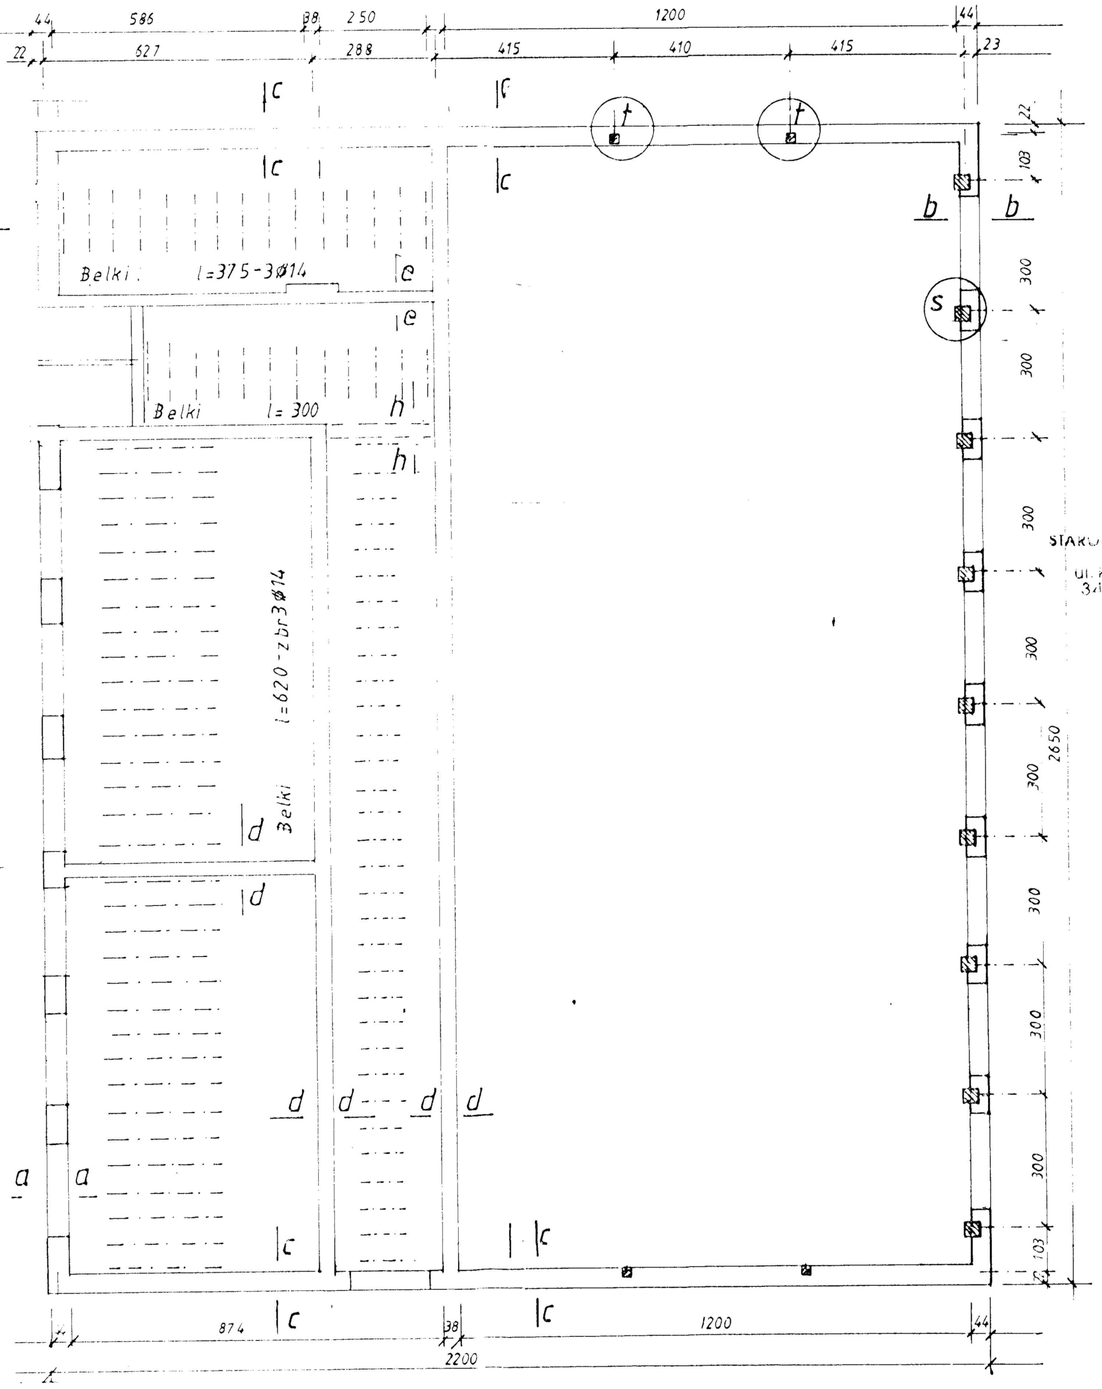

a- nadproże
b- styropian
c- cegła dziurawka
d- pustaki

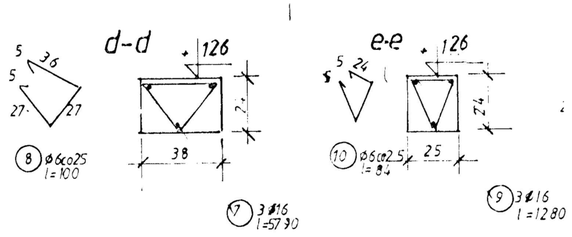

USŁUGI BUDOWLANE inż. Grzegorz Ryczkiewicz Żywiec os. Parkowe 17/21—NIP 553-166-08-91		
INWESTOR	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	Projekt budowlany
OBIEKT	Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu	Data opracowania: grudzień 2007.
Temat rysunku	Konstrukcja przyziemia	Skala ; 1:100, 1:20
Projektant architektury	Mgr inż. Arch. Małgorzata Mazurek Nr upr. 62/98 BB	Podpis:
Projektant Konstrukcji	Mgr inż. Witold Ryczkiewicz Nr upr. 142/KW	Podpis:
Faza	Projekt podstawowy	Nr rys. 15